




**Fios e Cabos para
Instalações em Baixa Tensão**

Líder Mundial na Indústria de Cabos

Com a energia como base de seu desenvolvimento, a Nexans é a líder mundial na indústria de cabos, graças à sua relevante atuação nas áreas de infraestrutura, indústria, construção e rede local (LAN). Nossa Grupo fornece uma ampla gama de cabos e sistemas de cabeamento para elevar a produtividade industrial, melhorar a performance dos negócios, a segurança, a qualidade de vida e garantir a confiabilidade da rede ao longo prazo. Com presença industrial em mais de 40 países e atividades comerciais em todo o mundo, a Nexans emprega 23.700 profissionais e teve, em 2010, vendas estimadas em 6.1 bilhões de euros. A Nexans está listada na Bolsa NYSE Euronext de Paris.

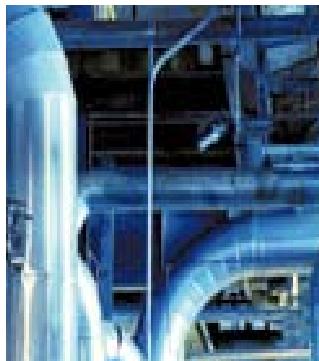

Infraestrutura

A Nexans fornece cabos e soluções de cabeamento para a transmissão e distribuição de energia. As novas tecnologias elevam consideravelmente a capacidade e reduzem o risco de blecaute.

Para aumentar a segurança e a eficiência das infraestruturas ferroviárias, temos produtos especialmente desenvolvidos para a demanda desse segmento.

E para solucionar as mais diversas necessidades das novas operadoras de telecomunicação, a Nexans tem soluções customizadas, visando reduzir os gastos de investimento e custo de operações.

Para aeroportos, oferecemos cabos e sistemas de cabeamento para distribuição de energia, redes de comunicação, terminais, sistemas de manuseio de cargas, iluminação de pistas, torres de controle, etc.

Indústria

A Nexans oferece uma gama completa de cabos e soluções destinadas às mais diversificadas áreas de atuação, como: automotiva, material rodante ferroviário, indústria aeroespacial, construção naval, energia nuclear, petróleo, gás e petroquímica, manutenção e automação.

Aggregamos valor através de avançadas tecnologias e de produtos confiáveis de alta performance.

Construção

A Nexans fornece cabos e soluções de rede para construções de todos os tipos, desde pequenas residências até edifícios públicos, escritórios e complexos industriais. A Nexans é a pioneira em cabos com alta resistência ao fogo para a segurança pública e desenvolve também soluções industriais Ethernet para interligar os escritórios às fábricas.

Os produtos Nexans respeitam as mais rígidas normas de proteção ambiental e reciclagem. Dos produtos padronizados às soluções de energia renovável, estes produtos contribuem para os edifícios sustentáveis do futuro.

Redes LAN

A Nexans fornece sistemas de cabeamento em cobre e fibra óptica para as atuais e futuras aplicações de alta densidade: call centers, data centers, serviços de armazenamento de dados (storage). As soluções Nexans apresentam alto desempenho, protegendo as operações e permitindo a transmissão em altas velocidades com confiabilidade.

Unidades Industriais no Brasil



Americana

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• Área Construída: 44.000 m²• Área Total: 250.000m²• 436 colaboradores | <ul style="list-style-type: none">• Fios Esmaltados;• Cabos de baixa tensão;• Cabos de comando e controle;• Cabos de alumínio nus e isolados. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMERICANA

Rio de Janeiro

- Área Construída: 55.150 m²
- Área Total: 95.790 m²
- 408 colaboradores

Produção

- Cabos de baixa, média e alta tensão;
- Cabos navais não halogenados;
- Cabos de instrumentação;
- Cabos telefônicos;
- Cabos submarinos;
- Cabos especiais;
- Cabos Lan.



RIO DE JANEIRO

Responsabilidade pelo Produto e Meio Ambiente



A Nexans está comprometida em minimizar o impacto no meio ambiente por suas atividades e produtos, desenvolvendo soluções de cabeamento que contribuam para a preservação ambiental e a economia de energia.

O Grupo está empenhado em garantir a segurança dos instaladores, operadores e usuários de: infraestruturas, edifícios, meios de transporte, equipamentos e máquinas equipadas com seus cabos e sistemas de cabeamento.

Proteção do Meio Ambiente

Independentemente de onde podemos operar, estamos trabalhando para reduzir o impacto das nossas atividades no meio ambiente através de medidas de prevenção de acidentes e riscos, controlando e diminuindo nosso consumo, tratando e reciclando nossos resíduos industriais e diminuindo a periculosidade dos componentes.

Nossas Unidades Industriais possuem certificados ISO 9001:2008 (Gestão de Qualidade) e ISO 14001:2004 (Gestão Ambiental), sendo auditadas pelas empresas certificadoras DQS e TÜV Rheinland (credenciada pelo INMETRO).

Responsabilidade pelo Produto

A confiança de nossos clientes está baseada primeiramente na qualidade e na segurança dos nossos produtos. Trabalhamos próximo aos nossos clientes para desenvolver soluções de cabeamento que economizem energia e facilitem a produção e o transporte de energia.

Lutamos para satisfazer nossos clientes ao máximo proporcionando informação precisa sobre a composição de nossos produtos e seus impactos ambientais através do ciclo de vida. Proporcionamos fontes para manuseio e reciclagem em geral.

Fios e Cabos para Instalações de Baixa Tensão

Índice

Cabos padronizados para uso geral

Cabos Noflam Antichama BWF Flexível 750V	7
Cabos Vinil Flexível 1 kV	9
Cabos Conduflex 750V	12
Cabos TPK 105	14
Fios e Cabos de Cobre Nu	16
Cabos Fiter Flex 1 kV	18

Cabos com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos

Cabos Afitox 750V	20
Cabos Afitox 1kV	22
Cabos Afitox SM 1kV	24

Cabos de controle

Cabos de Controle Ficom F	26
Cabos de Controle Ficom B-F	29

Dados Técnicos

Queda de Tensão	32
Maneiras de Instalar	33
Capacidade de Condução de Corrente	34
Curvas de Curto-Círcuito	38
Simbologia	40
Anotações	41

Cabos Noflam Antichama BWF Flexível 750V

BT 450/750V


Aplicação

São empregados nas fiações de quadros, painéis elétricos e outras aplicações que exijam cabos de maior flexibilidade. Sua instalação é permitida em eletrodutos, sobre isoladores e em molduras. Para outros tipos de instalação existem algumas restrições, conforme NBR 5410. Os cabos Noflam Antichama BWF Flexível oferecem maior segurança devido às características especiais quanto a não propagação e auto-extinção do fogo, constatadas através do ensaio de propagação vertical da chama, conforme NBR NM-IEC 60332-3-23 (Cat B).

Cabos com certificação compulsória INMETRO.

Construção

1. **Condutor:** formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, atendendo à classe 5 de encordoamento;
2. **Isolação:** PVC (70°C) - composto termoplástico de policloreto de vinila, com características especiais quanto a não propagação e auto-extinção do fogo.

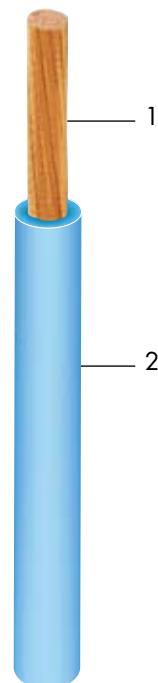

Identificação dos Condutores

Os cabos Noflam Antichama BWF Flexível são normalmente produzidos nas cores branco, preto, vermelho, cinza, azul-claro e verde. Sob consulta, outras cores poderão ser fabricadas. As cores indicadas estão de acordo com a NBR 5410, com a seguinte identificação de condutores:

- Condutor neutro: azul-claro;
- Condutor de proteção: verde;
- Condutor fase: branco, preto, vermelho e cinza.

Especificação Aplicável


ABNT NBR NM 247-3



Resistência mecânica a impactos
Razoável




Flexibilidade do cabo
Flexível



Temperatura ambiente (mín .. máx)
-5 .. 60 °C



Resistência à chama
NBR NM-IEC 60332-3-23



Raio mÍn. de curvatura
4 à 6 (xD)

Dados construtivos

Seção Nominal (mm ²)	Diâmetro do Condutor (mm)	Espessura Isolação (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Massa Aproximada (kg/km)
0,5	0,89	0,6	2,1	9
0,75	1,09	0,6	2,3	12
1	1,25	0,6	2,5	14
1,5	1,50	0,7	2,9	20
2,5	1,97	0,8	3,6	32
4	2,46	0,8	4,1	46
6	3,03	0,8	4,6	65
10	3,97	1,0	6,0	117
16	4,93	1,0	7,0	172
25	6,16	1,2	8,6	272
35	7,46	1,2	10,0	361
50	9,31	1,4	12,2	515
70	10,80	1,4	13,7	694
95	12,74	1,6	16,0	944
120	14,68	1,6	18,0	1172
150	16,23	1,8	19,9	1462
185	18,39	2,0	22,5	1803
240	20,35	2,2	24,8	2373

Nota

- Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação;
- Capacidade de condução de corrente, vide página 33 e 34;
- Queda de tensão unitária, vide página 31;
- Curva característica de curto-círcuito, vide página 38.

Cabos Vinil Flexível 1 kV

BT 0,6/1kV


Aplicação

São empregados como cabos de potência para instalações fixas, sendo recomendados em circuitos que exijam cabos de maior flexibilidade, destinados a alimentação e distribuição de energia elétrica em edifícios residenciais, comerciais, industriais, subestações transformadoras, etc. São destinados às instalações gerais em eletrodomésticos, ao ar livre (em bandejas, prateleiras ou suportes análogos), perfilados, espaços de construção, bem como em sistemas subterrâneos do tipo: banco de dutos, diretamente enterrados, canaletas, etc. Os Cabos Vinil Flexível oferecem maior segurança devido às características especiais quanto à não propagação e auto-extinção do fogo, constatadas através do ensaio de propagação vertical da chama, conforme NBR NM-IEC 60332-3-23 (Cat B).

Cabos com certificação compulsória INMETRO.

Construção

1. **Condutor:** formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpora mole, encordoamento classe 5;
2. **Isolação:** (PVC 70°C) - composto termoplástico de policloreto de vinila;
3. **Cobertura:** PVC - composto termoplástico de policloreto de vinila, flexível, tipo ST1, na cor preta.

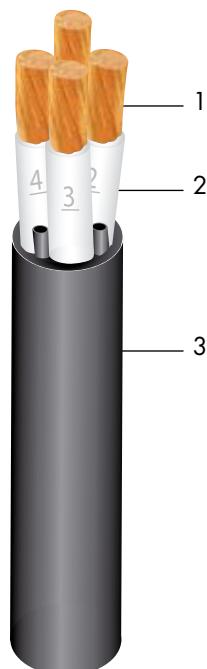

Identificação dos Condutores

Os cabos com seção até 6mm² inclusive, são identificados por cores da isolação conforme abaixo, e para cabos a partir de 10mm² a identificação é através de veias numeradas.

- 1 condutor: branco;
- 2 condutores: preto e azul-claro;
- 3 condutores: preto, marrom e azul-claro;
- 4 condutores: preto, branco, marrom e azul-claro.

Sob consulta, isolamento e cobertura poderão ser fabricadas em cores diferentes do padrão.

Especificação Aplicável


ABNT NBR 7288



Resistência mecânica a impactos
Bom




Flexibilidade do cabo
Flexível



Temperatura ambiente (mín .. máx)
-5 .. 60 °C



Resistência à chama
NBR NM-IEC 60332-3-23



Raio m. de curvatura
4 à 6 (xD)

Dados construtivos

Número de Condutores	Seção Nominal (mm²)	Diâmetro do Condutor (mm)	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Espessura Nominal da Cobertura (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Massa Aproximada (kg/km)
1	1,5	1,50	0,8	0,9	5,0	39
1	2,5	1,97	0,8	0,9	5,5	51
1	4	2,46	1,0	1,0	6,6	74
1	6	3,03	1,0	1,0	7,1	97
1	10	3,97	1,0	1,0	8,1	150
1	16	4,93	1,0	1,0	9,1	208
1	25	6,16	1,2	1,1	10,7	320
1	35	7,46	1,2	1,1	12,3	416
1	50	9,31	1,4	1,2	14,7	586
1	70	10,80	1,4	1,2	16,2	774
1	95	12,74	1,6	1,3	18,8	1050
1	120	14,68	1,6	1,3	20,7	1291
1	150	16,23	1,8	1,4	22,9	1603
1	185	18,09	2,0	1,5	25,7	1976
1	240	20,35	2,2	1,6	28,2	2565
1	300	23,52	2,4	1,7	32,1	3180
1	400	26,00	2,6	1,8	37,8	4137
1	500	28,60	2,8	1,9	41,7	5052
2	1,5	1,50	0,8	1,0	8,4	98
2	2,5	1,97	0,8	1,1	9,5	135
2	4	2,46	1,0	1,1	11,3	194
2	6	3,03	1,0	1,2	12,6	258
2	10	3,97	1,0	1,2	14,5	403
2	16	4,93	1,0	1,3	16,8	546
2	25	6,16	1,2	1,4	20,1	829
2	35	7,46	1,2	1,5	23,1	1096
2	50	9,31	1,4	1,6	27,9	1494
2	70	10,80	1,4	1,7	31,2	1958
2	95	12,74	1,6	1,8	36,1	2412
2	120	14,68	1,6	1,9	40,1	3204
2	150	16,23	1,8	2,0	44,3	3993
2	185	18,09	2,0	2,2	49,9	4908
2	240	20,35	2,2	2,4	55,0	6375

Nota

- Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação;
- Capacidade de condução de corrente, vide página 34 e 35;
- Queda de tensão unitária, vide página 32;
- Curva característica de curto-circuito, vide página 38.

Dados construtivos

Número de Condutores	Seção Nominal (mm ²)	Diâmetro do Condutor (mm)	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Espessura Nominal da Cobertura (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Massa Aproximada (kg/km)
3	1,5	1,50	0,8	1,1	9,1	123
3	2,5	1,97	0,8	1,1	10,1	165
3	4	2,45	1,0	1,2	12,2	244
3	6	3,03	1,0	1,2	13,4	322
3	10	3,97	1,0	1,3	15,6	520
3	16	4,93	1,0	1,3	17,9	707
3	25	6,16	1,2	1,4	21,4	1082
3	35	7,46	1,2	1,5	24,7	1431
3	50	9,31	1,4	1,6	29,9	1989
3	70	10,8	1,4	1,8	33,5	2620
3	95	12,74	1,6	1,9	38,0	3529
3	120	14,68	1,6	2,0	43,1	4368
3	150	16,23	1,8	2,1	47,6	5408
3	185	18,39	2,0	2,3	53,6	6663
3	240	20,35	2,2	2,5	59,0	8613
4	1,5	1,50	0,8	1,1	9,9	148
4	2,5	1,97	0,8	1,1	11,0	202
4	4	2,45	1,0	1,2	13,3	300
4	6	3,03	1,0	1,2	14,7	399
4	10	3,97	1,0	1,3	17,2	445
4	16	4,93	1,0	1,4	20,0	911
4	25	6,16	1,2	1,5	24,3	1418
4	35	7,46	1,2	1,6	27,8	1864
4	50	9,31	1,4	1,7	33,6	2505
4	70	10,8	1,4	1,9	37,6	3420
4	95	12,74	1,6	2,0	43,5	4611
4	120	14,68	1,6	2,2	48,3	5498
4	150	16,23	1,8	2,3	53,4	7076
4	185	18,39	2,0	2,5	60,0	8728
4	240	20,35	2,2	2,7	66,0	11374

Nota

- Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação;
- Capacidade de condução de corrente, vide página 34 e 35;
- Queda de tensão unitária, vide página 32;
- Curva característica de curto-círcuito, vide página 38.

Cabos Conduflex 750V

BT 450/750V


Aplicação

Devido à boa flexibilidade e ao excelente aspecto apresentado pela cobertura externa brilhante, os Cabos Conduflex encontram largo uso em ligações de aparelhos eletrodomésticos, tais como: aspiradores de pó, enceradeiras, refrigeradores, batedeiras. São utilizados também em ligações de ferramentas portáteis motorizadas, como furadeiras, lixadeiras, serras, etc.

Cabos com certificação compulsória INMETRO.

Construção

1. **Condutor:** formado por fios de cobre eletrolítico nu, tempera mole, atendendo à classe 5 de encordoamento;
2. **Isolação:** PVC/D (70°C) - composto termoplástico de policloreto de vinila flexível, em cores distintas para identificação;
3. **Cobertura:** PVC - composto termoplástico de policloreto de vinila flexível, tipo ST1 na cor preta.

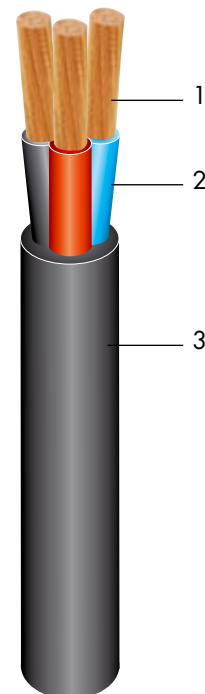

Identificação dos Condutores

Os condutores são identificados por cores da isolação conforme a seguir:

- 2 condutores: preto e azul-claro;
- 3 condutores: preto, marrom e azul-claro;
- 4 condutores: preto, branco, marrom e azul-claro.

Especificação Aplicável


ABNT NBR NM 247-5



Resistência mecânica a impactos
Bom




Flexibilidade do cabo
Flexível



Temperatura ambiente (mín .. máx)
-5 .. 50 °C



Resistência à chama
NBR NM-IEC 60332-1



Raio min. de curvatura
4 à 6 (xD)

Dados construtivos

Número de Condutores	Seção Nominal (mm ²)	Diametro do Condutor (mm)	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Espessura Nominal da Cobertura (mm)	Diametro Externo (mm)	Massa Aproximada (kg/km)
2	0,5	0,89	0,6	0,8	5,9	46
2	0,75	1,09	0,6	0,8	6,3	55
2	1	1,25	0,6	0,8	6,7	64
2	1,5	1,50	0,8	0,8	8,0	91
2	2,5	1,97	0,8	1,0	9,3	130
2	4	2,46	1,0	1,0	12,7	231
2	6	3,03	1,0	2,0	14,3	304
2	10	3,97	1,0	2,3	16,0	488
3	0,5	0,89	0,6	0,8	6,2	54
3	0,75	1,09	0,6	0,8	6,7	67
3	1	1,25	0,6	0,8	7,1	78
3	1,5	1,50	0,8	0,9	8,7	115
3	2,5	1,97	0,8	1,1	10,1	165
3	4	2,46	1,0	1,9	13,6	284
3	6	3,03	1,0	2,1	15,3	379
3	10	3,97	1,0	2,4	17,9	608
4	0,5	0,89	0,6	0,8	6,8	66
4	0,75	1,09	0,6	0,8	7,3	81
4	1	1,25	0,6	0,9	7,9	98
4	1,5	1,50	0,8	1,0	9,7	144
4	2,5	1,97	0,8	1,1	11,0	202
4	4	2,46	1,0	2,0	14,9	350
4	6	3,03	1,0	2,3	17,0	478
4	10	3,97	1,0	2,5	19,6	770

Nota

- Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação;
- Capacidade de condução de corrente, vide página 34 e 35;
- Queda de tensão unitária, vide página 32;
- Curva característica de curto-círcuito, vide página 38.

Cabos TPK 105

750V

Aplicação


São empregados nas ligações externas de motores que operam em temperaturas elevadas, nas fiações de quadros e painéis elétricos, nas ligações de reatores de lâmpadas fluorescentes, e em outras aplicações que exijam cabos flexíveis e com resistência às temperaturas elevadas.

Construção

1. **Condutor:** formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, atendendo à classe 5 de encordoamento;
2. **Isolação:** PVC (105 °C) - composto termoplástico de policloreto de vinila, com características especiais de resistência à altas temperaturas.

Identificação dos condutores

Os cabos TPK 105 são normalmente produzidos nas cores branco, vermelho, preto, amarelo, verde, cinza e azul.

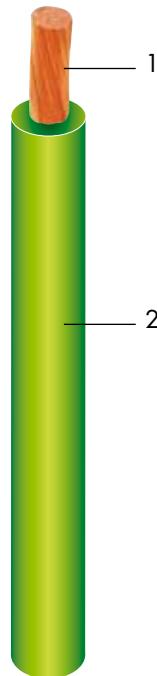

Especificação Aplicável


ABNT NBR 9117



Resistência mecânica a impactos
Bom




Flexibilidade do cabo
Flexível



Temperatura ambiente (mín .. máx)
-5 .. 60 °C



Resistência à chama
NBR NM-IEC 60332-1



Raio mín. de curvatura
4 à 6 (xD)

Dados construtivos

Seção Nominal (mm ²)	Diâmetro do Condutor (mm)	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Massa Aproximada (kg/km)
0,5	0,89	0,8	2,5	11
0,75	1,09	0,8	2,7	13
1	1,25	0,8	2,9	16
1,5	1,50	0,8	3,1	21
2,5	1,97	0,8	3,6	31
4	2,46	0,8	4,1	45
6	3,03	0,8	4,6	64
10	3,97	1,6	7,2	130
16	4,93	1,6	8,2	191
25	6,16	1,6	9,4	285
35	7,46	1,6	10,8	376
50	9,31	2,0	13,4	545
70	10,80	2,0	14,9	738
95	12,74	2,0	16,8	965
120	14,68	2,4	19,6	1227
150	16,23	2,4	21,1	1507

Nota

- Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação.

Seção Nominal (mm ²)	Corrente (A)	Temperatura Ambiente (°C)	Fator de Correção
0,5	12	10	1,13
0,75	14	15	1,10
1	17	20	1,06
1,5	22	25	1,03
2,5	30	30	1,00
4	41	35	0,97
6	53	40	0,93
10	84	45	0,89
16	113	50	0,86
25	147	55	0,82
35	189	60	0,77

Notas

- Temperatura máxima no condutor = 105°C;
- Temperatura ambiente = 30°C;
- Instalação ao ar livre em formação trifólio, instalação abrigada ao sol.

Fios e Cabos de Cobre Nu

■ Especificações Técnicas do Produto

Fios e Cabos na têmpora meio-dura, com os seguintes tipos de encordoamento:

- classe 1A para Fios;
- classe 2A para Cabos.

■ Capacidade de carga para Cabos de Cobre Nu

Seção Nominal (mm ²)	Aumento na temperatura do condutor				
	10°C	20°C	30°C	40°C	50°C
4	45	62	75	85	94
6	55	76	92	104	115
10	71	99	119	135	149
16	90	125	150	170	188
25	113	157	189	214	236
35	133	185	222	253	278
50	155	215	259	294	323
70	186	258	311	353	389
95	219	304	366	416	458
120	246	342	412	467	514
150	273	380	457	519	571
185	306	425	512	581	639
240	351	487	586	666	732
300	393	546	657	746	820
400	444	617	743	844	928
500	503	699	842	956	1051



Especificação Aplicável

ABNT NBR 6524

Notas

- O aumento de temperatura refere-se a elevação de temperatura do condutor acima do ambiente.
Temperatura máxima admissível no condutor: 80°C.

Dados construtivos

Seção Nominal (mm ²)	Número de Fios Circulars (mm)	Diâmetro do Fio (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Massa Aproximada (kg/km)
4	1	2,24	2,24	35
6	1	2,80	2,8	54,7
10	1	3,55	3,55	88
10	7	1,36	4,08	92,2
16	1	4,50	4,5	142
16	7	1,70	5,1	145
25	7	2,06	6,18	212
35	7	2,50	7,50	312
50	7	3,00	9,00	446
70	7	3,45	10,35	594
95	7	4,12	12,36	847
120	19	2,90	14,50	1138
150	19	3,25	16,25	1430
185	19	3,55	17,75	1706
240	19	4,00	20,00	2165
300	19	4,50	22,50	2741
400	37	3,75	26,25	3706
500	37	4,12	28,84	4473

Notas

- Sob consulta poderemos produzir:
 - cabos com encordoamento classe 3A, na têmpora meio-dura, a partir da seção 70 mm²;
 - fios e cabos na têmpora mole NBR 5111.
- Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação.

Cabos Fiter Flex 1 kV


BT 0,6/1kV

Aplicação

São empregados como cabos de potência para instalações fixas, sendo recomendados em circuitos que exijam cabos de maior flexibilidade para circuitos de alimentação e distribuição de energia elétrica em edifícios residenciais, comerciais, industriais, subestações transformadoras, etc. São destinados às instalações gerais em eletrodutos ao ar livre (em bandejas, prateleiras ou suportes análogos), perfilados, espaços de construção, bem como em sistemas subterrâneos do tipo: banco de dutos, diretamente enterrados, canaletas, etc.

Construção

1. **Condutor:** cobre, têmpera mole, com alta flexibilidade atendendo ao encordoamento na classe 5, conforme NBR NM 280;
 2. **Isolação:** HEPR para 90°C, atendendo aos requisitos físicos prescritos pela NBR 7286.
 3. **Cobertura:** policloreto de vinila, na cor preta, atendendo aos requisitos físicos prescritos pela NBR 6251, para o tipo ST2.
- Nota:** Nos cabos multipolares, quando necessário, é aplicado um enchimento de policloreto de vinila (PVC).

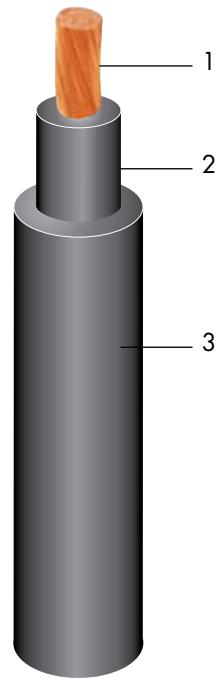

Identificação dos cabos multipolares

- Bipolar: preto e azul-claro;
- Tripolar: branco, preto e azul-claro;
- Tetrapolar: branco, preto, vermelho e azul-claro.

Sob consulta também poderão ser fornecidos cabos com identificação numérica.

Performance e benefícios

A elevada estabilidade térmica da isolação termofixa (HEPR), permite sua utilização nas seguintes condições de temperatura no condutor:

- Regime permanente: 90°C;
- Regime de sobrecarga: 130°C;
- Regime de curto-circuito: 250°C.

Especificação Aplicável

ABNT NBR 7286

Devido à elevada temperatura de operação do condutor, obtida com a isolação termofixa, este tipo de cabo tem uma maior capacidade de corrente, quando comparado aos cabos com a isolação termoplástica convencional.


A cobertura de Policloreto de Vinila (PVC), além de excelente resistência à abrasão e baixo coeficiente de atrito, permite ainda baixo custo, instalações simples e seguras, possuindo características de não propagação e auto-extinção de chama, constatada através do ensaio conforme NBR NM-IEC 60332-1.



Resistência mecânica a impactos
Bom




Flexibilidade do cabo
Flexível



Temperatura ambiente (mín .. máx)
-5 .. 60 °C



Resistência à chama
NBR NM-IEC 60332-1



Raio m. de curvatura
4 à 6 (xD)

Dados construtivos

Número de Condutores	Seção Nominal (mm ²)	Diâmetro do Condutor (mm)	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Espessura Nominal da Cobertura (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Massa Aproximada (kg/km)
1	1,5	1,50	0,7	0,9	4,9	34
1	2,5	1,97	0,7	0,9	5,4	46
1	4	2,46	0,7	0,9	5,8	61
1	6	3,03	0,7	0,9	6,4	80
1	10	3,97	0,7	1,0	7,5	134
1	16	4,93	0,7	1,0	8,6	189
1	25	6,16	0,9	1,1	10,3	291
1	35	7,46	0,9	1,1	11,7	385
1	50	9,31	1,0	1,2	13,9	539
1	70	10,80	1,1	1,2	15,7	739
1	95	12,74	1,1	1,3	17,8	981
1	120	14,68	1,2	1,3	19,9	1204
1	150	16,23	1,4	1,4	22,1	1510
1	185	18,39	1,6	1,4	24,7	1847
1	240	20,35	1,7	1,5	27,0	2401
1	300	23,52	1,8	1,6	30,7	3002
1	400	26,00	2,0	1,7	36,3	3882
1	500	28,60	2,2	1,8	38,0	4752
3	1,5	1,50	0,7	1,0	8,6	105
3	2,5	1,97	0,7	1,1	9,8	149
3	4	2,46	0,7	1,1	10,8	199
3	6	3,03	0,7	1,1	12,1	265
3	10	3,97	0,7	1,2	14,3	454
3	16	4,93	0,7	1,3	16,7	636
3	25	6,16	0,9	1,4	20,2	980
3	35	7,46	0,9	1,5	23,4	1314
3	50	9,31	1,0	1,6	28,3	1806
3	70	10,80	1,1	1,7	32,5	2514
3	95	12,74	1,1	1,8	36,8	3273
3	120	14,68	1,2	1,9	41,6	4110
3	150	16,23	1,4	2,1	45,9	5126
3	185	18,39	1,6	2,2	51,8	6261
3	240	20,35	1,7	2,4	56,9	7182
4	1,5	1,50	0,7	1,1	9,5	131
4	2,5	1,97	0,7	1,1	10,7	181
4	4	2,46	0,7	1,1	11,8	244
4	6	3,03	0,7	1,2	13,4	334
4	10	3,97	0,7	1,3	16,1	576
4	16	4,93	0,7	1,3	18,7	821
4	25	6,16	0,9	1,5	22,7	1270
4	35	7,46	0,9	1,5	26,0	1685
4	50	9,31	1,0	1,7	31,3	2351
4	70	10,80	1,1	1,8	35,7	3251
4	95	12,74	1,1	1,9	40,8	4261
4	120	14,68	1,2	2,1	46,5	5384
4	150	16,23	1,4	2,2	51,1	6425
4	185	18,39	1,6	2,4	57,7	8183
4	240	20,35	1,7	2,4	63,4	10673

Notas

- As dimensões apresentadas são nominais e portanto sujeitas às tolerâncias normais de fabricação;
- Cabos com 2 condutores sob consulta;
- Capacidade de condução de corrente, vide página 36 e 37;
- Queda de tensão unitária, vide página 32;
- Curva característica de curto-círcuito, vide página 38.

Cabos Afitox 750V

BT 450/750V

Aplicação

Os cabos AFITOX 450 /750 V, por apresentarem características de retardante ao fogo associado à baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, são indicados para instalações em locais com alta densidade de ocupação de pessoas e condições de fuga difíceis tais como: shopping centers; hospitais; cinemas; teatros; hotéis; torres comerciais e/ou residenciais; metrô; centro de convenções, bem como em áreas de eletrônica e de computação, conforme recomendação da NBR 5410 aplicáveis aos condutores isolados com respectivas restrições de instalação.


Construção

- 1. Condutor:** flexível de cobre, têmpera mole, com encordoamento na classe 5;
- 2. Isolação:** composto termoplástico poliolefínico, não halogenado (70°C), nas cores: preto, branco, azul claro, vermelho, verde e verde/amarelo.

Regime de operação

Os cabos podem operar com a temperatura máxima no condutor, nas seguintes condições, conforme NBR 13248:

- Regime permanente: 70°C;
- Regime de sobrecarga: 100°C;
- Regime de curto-circuito: 160°C.

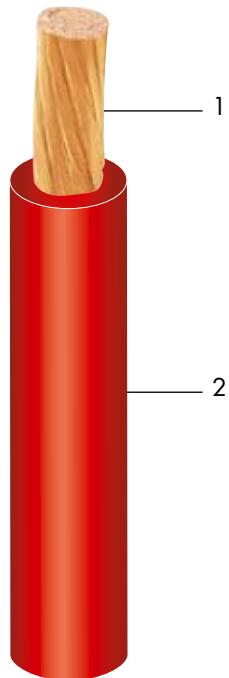

Especificação Aplicável

ABNT NBR 13248

Resistência mecânica a impactos Razoável	Flexibilidade do cabo Flexível	Temperatura ambiente (mín .. máx) -5 .. 60 °C	Resistência à chama NBR NM-IEC 60332-3-24	Halogênio Isento	Baixa emissão	Emissão de gases corrosivos Isento	Emissão de gases tóxicos Isento	Raio min. de curvatura 4 à 6 (xD)

Dados construtivos

Seção Nominal (mm ²)	Diâmetro do Condutor (mm)	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Massa Aproximada (kg/km)
1,5	1,50	0,7	3,0	21
2,5	1,97	0,8	3,7	33
4	2,44	0,8	4,2	47
6	3,03	0,8	4,8	66

Notas

- Dimensões são nominais, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação;
- Outras seções sob consulta;
- Acondicionamento em rolos de 100m;
- Capacidade de condução de corrente, vide página 33, tabela 3, coluna B1.

Cabos Afitox 1kV


BT 0,6/1kV

Aplicação

Os cabos AFITOX 0,6/1 kV, por apresentarem características de retardante ao fogo associado à baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, são indicados para instalações em locais com alta densidade de ocupação de pessoas e condições de fuga difíceis tais como: shopping centers; hospitais; cinemas; teatros; hotéis; torres comerciais e/ou residenciais; metrô; centro de convenções, bem como em áreas de eletrônica e de computação, conforme recomendação da NBR 5410.

Construção

1. **Condutor:** flexível de cobre, têmpera mole, com encordoamento na classe 5;
2. **Isolação:** composto termofixo não halogenado (90°C);
3. Nos cabos multipolares, quando necessário é aplicado um enchimento poliolefínico não halogenado;
4. Fita de poliéster;
5. **Cobertura:** composto termoplástico não halogenado na cor preta.

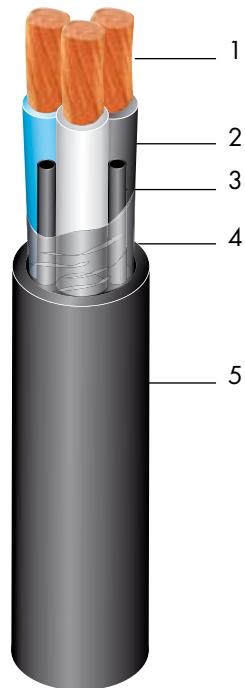

Cores

- Cobertura: Unipolar - preto, azul claro e verde;
- Cobertura: Multipolar - preto.

Isolação dos cabos multipolares

- Bipolar: preto e azul claro;
- Tripolar: branco, preto e azul claro;
- Tetrapolar: branco, preto, vermelho e azul claro.

Regime de operação

Os cabos podem operar com a temperatura máxima no condutor, nas seguintes condições, conforme NBR 13248:

- Regime permanente: 90°C;
- Regime de sobrecarga: 130°C;
- Regime de curto-circuito: 250°C.

Especificação Aplicável

ABNT NBR 13248

	Resistência mecânica a impactos Bom		Flexibilidade do cabo Flexível		Temperatura ambiente [-5 .. 60 °C]		Resistência à chama NBR NM-IEC 60332-3-24		Halogênio Isento		Densidade da fumaça Baixa emissão		Emissão de gases corrosivos Isento		Emissão de gases tóxicos Isento		Raio min. de curvatura 8 (xD)
--	----------------------------------------	--	-----------------------------------	--	---------------------------------------	--	----------------------------------------------	--	------------------	--	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------------

Dados construtivos

Número de Condutores	Seção Nominal (mm ²)	Diâmetro do Condutor (mm)	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Massa Aproximada (kg/km)
1	1,5	1,50	0,7	5,5	44
1	2,5	1,97	0,7	6,0	56
1	4	2,46	0,7	6,5	72
1	6	3,03	0,7	7,1	93
1	10	3,97	0,7	8,3	140
1	16	4,93	0,7	9,2	194
1	25	6,16	0,9	11,5	289
1	35	7,46	0,9	12,5	392
1	50	9,31	1,0	15,0	545
1	70	10,80	1,1	16,5	750
1	95	12,74	1,1	19,0	961
1	120	14,48	1,2	21,0	1213
1	150	16,23	1,4	23,5	1508
1	185	18,39	1,6	26,0	1801
1	240	20,35	1,7	28,5	2350
1	300	23,52	1,8	32,0	2924
1	400	26,00	2,0	35,5	3845
1	500	28,60	2,2	38,5	4828
3	1,5	1,50	0,7	8,5	110
3	2,5	1,97	0,7	9,8	156
3	4	2,46	0,7	11,0	208
3	6	3,03	0,7	12,5	279
3	10	3,97	0,7	14,5	429
3	16	4,93	0,7	17,0	618
3	25	6,16	0,9	21,0	927
3	35	7,46	0,9	24,0	1301
3	50	9,31	1,0	29,0	1832
3	70	10,80	1,1	33,0	2455
3	95	12,74	1,1	37,5	3158
3	120	14,48	1,2	42,0	4081
3	150	16,23	1,4	47,0	5106
3	185	18,39	1,6	53,0	6017
3	240	20,35	1,7	59,0	7022

Notas

- Dimensões são nominais, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação;
- Cabos com outras seções e números de condutores ou cabos blindados, sob consulta;
- Capacidade de condução de corrente, vide página 36 e 37;
- Queda de tensão unitária, vide página 32;
- Curva característica de curto-círcuito, vide página 39.

Cabos Afitox SM 1kV

BT 0,6/1kV

Aplicação

Os cabos AFITOX SM (Segurança Máxima) 0,6/1 kV além de apresentarem características de resistência ao fogo e baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, apresentam também propriedades específicas indicadas para manutenção da integridade das linhas elétricas em condições de incêndio tais como: sistemas de alarme e controle, alimentação de bombas de incêndio, sistemas de sinalização, ventilação e qualquer outro sistema que deva operar nestas condições.


Construção

1. **Condutor:** flexível de cobre témpera mole, com encordoamento na classe 5;
2. Barreira resistente ao fogo;
3. **Isolação:** composto termofixo não halogenado (90°C);
4. Nos cabos multipolares, quando necessário é aplicado um enchimento poliolefínico não halogenado;
5. Fita de poliéster;
6. **Cobertura:** composto termoplástico não halogenado na cor preta.

Regime de operação

Os cabos podem operar com a temperatura máxima no condutor, nas seguintes condições, conforme NBR 13418:

- Regime permanente: 90°C;
- Regime de sobrecarga: 130°C;
- Regime de curto-circuito: 250°C.

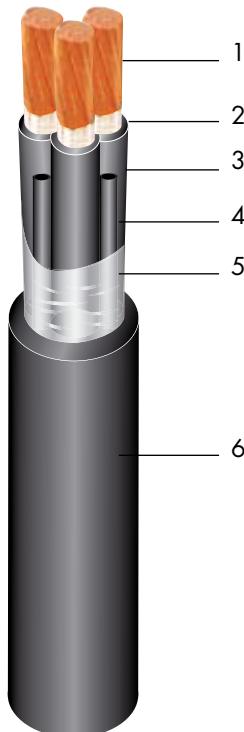

Especificação Aplicável

ABNT NBR 13418

	Resistência mecânica a impactos Bom
	Flexibilidade do cabo Flexível
	Temperatura ambiente (mín .. máx) -5 .. 60 °C
	Resistência à chama NBR NM-IEC 60332-3-23
	Cl Br FI
	Halogênio Isento Baixa emissão
	Densidade da fumaça Isento
	Emissão de gases corrosivos Isento
	Emissão de gases tóxicos Isento
	Raio min. de curvatura 4 à 6 (xD)

Dados construtivos

Número de Condutores	Seção Nominal (mm ²)	Diâmetro do Condutor (mm)	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Massa Aproximada (kg/km)
1	1,5	1,50	0,7	6,0	51
1	2,5	1,97	0,7	6,5	64
1	4	2,46	0,7	7,5	87
1	6	3,03	0,7	9,5	159
1	10	3,97	0,7	10,5	205
1	16	4,93	0,7	11,0	272
1	25	6,16	0,9	11,5	315
1	35	7,46	0,9	12,5	409
1	50	9,31	1,0	15,5	624
3	1,5	1,50	0,7	11,0	147
3	2,5	1,97	0,7	12,0	197
3	4	2,46	0,7	12,5	251
3	6	3,03	0,7	14,5	336
3	10	3,97	0,7	16,5	495
3	16	4,93	0,7	19,0	703
3	25	6,16	0,9	22,5	1050
3	35	7,46	0,9	26,0	1435
3	50	9,31	1,0	29,0	1880

Notas

- Dimensões são nominais, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação;
- Seções e números de condutores não indicados na tabela, cabos blindados ou condutores com encordoamento classe 2, podem ser fabricados mediante consulta.
- Capacidade de condução de corrente, vide página 35 e 36;
- Queda de tensão unitária, vide página 32;
- Curva característica de curto-circuito, vide página 39.

Cabos de Controle Ficom-F

500V e 1kV

Aplicação

Os cabos FICOM-F são recomendados para instalação em circuitos de controle e proteção, onde se desejam baixos custos de instalação. Os cabos FICOM-F podem ser instalados conforme NBR 5410 ao ar livre, em bandejas, em canaletas, diretamente enterrados ao solo, em eletrodotus ou em dutos subterrâneos.

Construção

1. **Condutor:** cobre nu, flexível, têmpera mole, encordoamento classe 5;
2. **Isolação:** PVC (70°C) policloreto de vinila, com identificação numérica. sobre os condutores reunidos, quando necessário, poderá ser aplicado um separador de material não aderente à isolação.
3. **Cobertura:** policloreto de vinila (PVC-ST1) na cor preta.

Atenção

Os cabos FICOM-F são particularmente indicados onde a exigência de maior flexibilidade é fator primordial.



Especificação Aplicável


ABNT NBR 7289




Resistência mecânica
a impactos
Bom



Flexibilidade do cabo
Flexível



Temperatura ambiente (mín .. máx)
-5 .. 60 °C



Raio min. de curvatura
4 à 6 (xD)

Dados construtivos

Número de Condutores	Seção Nominal (mm ²)	Diâmetro do Condutor (mm)	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Espessura Nominal da Cobertura (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Massa Aproximada (kg/km)
2	0,5	0,89	0,6	1,0	6,2	50
2	0,75	1,09	0,6	1,0	6,7	59
2	1	1,25	0,6	1,0	7,1	65
2	1,5	1,50	0,8	1,0	8,4	95
2	2,5	1,97	0,8	1,1	9,5	131
2	4	2,46	1,0	1,1	11,3	189
3	0,5	0,89	0,6	1,0	6,7	58
3	0,75	1,09	0,6	1,0	7,1	69
3	1	1,25	0,6	1,0	7,4	76
3	1,5	1,50	0,8	1,1	9,1	118
3	2,5	1,97	0,8	1,1	10,1	160
3	4	2,46	1,0	1,2	12,2	239
4	0,5	0,89	0,6	1,0	7,2	69
4	0,75	1,09	0,6	1,0	7,7	83
4	1	1,25	0,6	1,0	8,1	97
4	1,5	1,50	0,8	1,1	10,0	143
4	2,5	1,97	0,8	1,1	11,0	200
4	4	2,46	1,0	1,2	13,3	304
5	0,5	0,89	0,6	1,0	7,8	83
5	0,75	1,09	0,6	1,0	8,7	104
5	1	1,25	0,6	1,0	9,1	120
5	1,5	1,50	0,8	1,1	11,1	178
5	2,5	1,97	0,8	1,2	12,2	246
5	4	2,46	1,0	1,2	15,0	368
6	0,5	0,89	0,6	1,0	8,3	101
6	0,75	1,09	0,6	1,1	9,4	125
6	1	1,25	0,6	1,1	9,8	144
6	1,5	1,50	0,8	1,1	11,6	212
6	2,5	1,97	0,8	1,2	13,8	298
6	4	2,46	1,0	1,3	16,2	441
7	0,5	0,89	0,6	1,0	9,5	101
7	0,75	1,09	0,6	1,1	9,9	129
7	1	1,25	0,6	1,1	9,9	151
7	1,5	1,50	0,8	1,1	11,8	218
7	2,5	1,97	0,8	1,2	13,4	311
7	4	2,46	1,0	1,3	16,2	448
8	0,5	0,89	0,6	1,1	10,0	134
8	0,75	1,09	0,6	1,1	11,0	184
8	1	1,25	0,6	1,1	11,3	191
8	1,5	1,50	0,8	1,2	14,3	292
8	2,5	1,97	0,8	1,3	16,0	404
8	4	2,46	1,0	1,4	19,3	608

Notas

- Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação;
- As seções de (0,5 a 1mm²) são previstas para a tensão de isolamento de 500V, e de (1,5 a 4 mm²) para a tensão de isolamento de 1kV, conforme norma aplicável NBR 7289;
- Sob consulta, fabricamos com uma veia verde ou verde/amarela para identificação do condutor de proteção;
- Sob consulta, também fabricamos com veias coloridas.

Dados construtivos

Número de Condutores	Seção Nominal (mm ²)	Diâmetro do Condutor (mm)	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Espessura Nominal da Cobertura (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Massa Aproximada (kg/km)
9	0,5	0,89	0,6	1,1	11,0	157
9	0,75	1,09	0,6	1,1	11,9	193
9	1	1,25	0,6	1,2	12,5	225
9	1,5	1,50	0,8	1,2	15,3	332
9	2,5	1,97	0,8	1,3	17,4	467
9	4	2,46	1,0	1,4	20,9	695
10	0,5	0,89	0,6	1,1	10,9	148
10	0,75	1,09	0,6	1,1	11,9	191
10	1	1,25	0,6	1,1	12,6	222
10	1,5	1,50	0,8	1,2	15,2	337
10	2,5	1,97	0,8	1,3	17,2	467
10	4	2,46	1,0	1,4	21,1	707
12	0,5	0,89	0,6	1,1	11,1	162
12	0,75	1,09	0,6	1,2	13,2	205
12	1	1,25	0,6	1,2	12,9	243
12	1,5	1,50	0,8	1,3	15,8	340
12	2,5	1,97	0,8	1,3	17,8	506
12	4	2,46	1,0	1,4	21,8	773
15	0,5	0,89	0,6	1,2	12,5	209
15	0,75	1,09	0,6	1,2	13,8	242
15	1	1,25	0,6	1,2	14,5	308
15	1,5	1,50	0,8	1,3	17,9	449
15	2,5	1,97	0,8	1,4	19,9	645
15	4	2,46	1,0	1,5	24,4	909
20	0,5	0,89	0,6	1,2	14,0	262
20	0,75	1,09	0,6	1,2	14,7	324
20	1	1,25	0,6	1,3	16,2	395
20	1,5	1,50	0,8	1,4	19,0	590
20	2,5	1,97	0,8	1,5	22,5	841
20	4	2,46	1,0	1,6	27,3	1281
25	0,5	0,89	0,6	1,2	15,6	297
25	0,75	1,09	0,6	1,3	17,2	404
25	1	1,25	0,6	1,3	18,0	477
25	1,5	1,50	0,8	1,4	22,6	719
25	2,5	1,97	0,8	1,5	25,4	1022
25	4	2,46	1,0	1,7	31,1	1608

Notas

- Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação;
- As seções de (0,5 a 1mm²) são previstas para a tensão de isolamento de 500V, e de (1,5 a 4 mm²) para a tensão de isolamento de 1kV, conforme norma aplicável NBR 7289;
- Sob consulta, fabricamos com uma veia verde ou verde/amarela para identificação do condutor de proteção;
- Sob consulta, também fabricamos com veias coloridas.

Cabos de Controle Ficom B-F

500V e 1kV

Aplicação

FICOM B-F é a denominação dos cabos de controle flexíveis, com isolamento e cobertura em PVC e blindagem com fita de cobre para tensão até 1 kV.


Utilizado em circuitos de comando, controle, proteção e sinalização, que exijam blindagem contra interferências eletromagnéticas.

Construção

1. **Condutor:** cobre nu, flexível, têmpera mole, encordoamento classe 5;
2. **Isolação:** PVC (70°C) policloreto de vinila, com identificação numérica. sobre os condutores reunidos, quando necessário, poderá ser aplicado um separador de material não aderente à isolamento;
3. **Capa interna:** policloreto de vinila (PVC);
4. **Blindagem:** fita de cobre, aplicada helicoidalmente;
5. **Cobertura:** policloreto de vinila (PVC) na cor preta.

Sob consulta fabricamos:

- com uma veia verde ou verde/amarela para identificação do condutor de proteção;
- com veias coloridas;
- cabos FICOM BM-F, blindagem com fita poliéster aluminizada mais condutor dreno de cobre estanhado;
- cabos FICOM BC-F, blindagem com trança de fios de cobre nu.

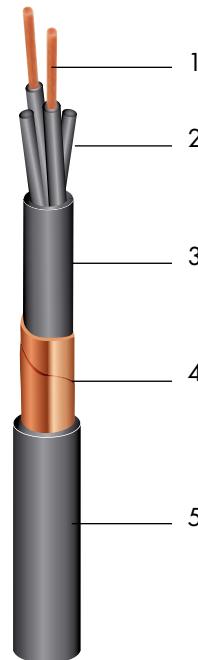

Especificação Aplicável


ABNT NBR 7289




Resistência mecânica
a impactos
Bom



Flexibilidade do cabo
Flexível



Temperatura ambiente (mín .. máx)
-5 .. 60 °C



Raio min. de
curvatura
12 (xD)

Dados construtivos

Número de Condutores	Seção Nominal (mm ²)	Diâmetro do Condutor (mm)	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Espessura Nominal da Cobertura (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Massa Aproximada (kg/km)
2	0,75	1,09	0,6	1,4	9,9	153
2	1	1,25	0,6	1,4	10,2	168
2	1,5	1,50	0,8	1,4	11,4	212
2	2,5	1,97	0,8	1,4	12,5	258
2	4	2,46	1,0	1,4	14,2	340
3	0,5	0,89	0,6	1,4	9,8	151
3	0,75	1,09	0,6	1,4	10,3	168
3	1	1,25	0,6	1,4	10,6	184
3	1,5	1,50	0,8	1,4	12,1	237
3	2,5	1,97	0,8	1,4	13,1	292
3	4	2,46	1,0	1,4	15,1	387
4	0,5	0,89	0,6	1,4	10,1	143
4	0,75	1,09	0,6	1,4	11,0	191
4	1	1,25	0,6	1,4	11,3	208
4	1,5	1,50	0,8	1,4	12,9	271
4	2,5	1,97	0,8	1,4	14,0	339
4	4	2,46	1,0	1,4	16,1	457
5	0,5	0,89	0,6	1,4	11,0	190
5	1	1,25	0,6	1,4	12,2	242
5	1,5	1,50	0,8	1,4	14,1	319
5	2,5	1,97	0,8	1,4	15,0	394
5	4	2,46	1,0	1,4	17,8	561
6	1	1,25	0,6	1,4	12,7	260
6	1,5	1,50	0,8	1,4	14,4	353
6	2,5	1,97	0,8	1,4	16,5	464
6	4	2,46	1,0	1,4	18,6	572
7	0,75	1,09	0,6	1,4	11,9	225
7	1	1,25	0,6	1,4	12,8	276
7	1,5	1,50	0,8	1,4	14,7	370
7	2,5	1,97	0,8	1,4	16,1	475
7	4	2,46	1,0	1,4	18,8	658
8	0,5	0,89	0,6	1,4	13,1	261
8	1	1,25	0,6	1,4	14,3	333
8	1,5	1,50	0,8	1,4	17,1	462
8	2,5	1,97	0,8	1,4	18,6	599
8	4	2,46	1,0	1,4	21,0	832

Notas

- Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação;
- As seções de (0,5 a 1mm²) são previstas para a tensão de isolamento de 500V, e de (1,5 a 4mm²) para a tensão de isolamento de 1kV, conforme norma aplicável NBR 7289.

Dados construtivos

Número de Condutores	Seção Nominal (mm ²)	Diâmetro do Condutor (mm)	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Espessura Nominal da Cobertura (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Massa Aproximada (kg/km)
9	0,75	1,09	0,6	1,4	14,8	287
9	1	1,25	0,6	1,4	15,3	323
9	1,5	1,50	0,8	1,4	18,1	374
9	2,5	1,97	0,8	1,4	20,1	480
9	4	2,46	1,0	1,4	23,0	811
10	1	1,25	0,6	1,4	15,7	372
10	1,5	1,50	0,8	1,4	18,6	542
10	2,5	1,97	0,8	1,4	20,4	688
10	4	2,46	1,0	1,4	24,4	935
12	0,75	1,09	0,6	1,4	14,7	354
12	1	1,25	0,6	1,4	15,6	400
12	1,5	1,50	0,8	1,4	18,5	559
12	2,5	1,97	0,8	1,4	20,4	729
12	4	2,46	1,0	1,5	24,2	1033
15	0,75	1,09	0,6	1,4	16,3	393
15	1	1,25	0,6	1,4	17,2	482
15	1,5	1,50	0,8	1,4	20,0	657
15	2,5	1,97	0,8	1,4	22,3	888
15	4	2,46	1,0	1,6	27,2	1284
20	0,75	1,09	0,6	1,4	17,7	434
20	1	1,25	0,6	1,4	18,9	598
20	1,5	1,50	0,8	1,4	22,5	830
20	2,5	1,97	0,8	1,5	25,1	1094
20	4	2,46	1,0	1,7	30,0	1603
25	1	1,25	0,6	1,4	20,8	692
25	1,5	1,50	0,8	1,5	25,0	1002
25	2,5	1,97	0,8	1,4	28,1	1327
25	4	2,46	1,0	1,8	33,7	1850

Notas

- Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação;
- As seções de (0,5 a 1mm²) são previstas para a tensão de isolamento de 500V, e de (1,5 a 4mm²) para a tensão de isolamento de 1kV, conforme norma aplicável NBR 7289.

Queda de Tensão Unitária em V/A.km

I Tabela 1A - Cabos Isolados com PVC 70°C

Seção nominal mm ²	Eletroduto e eletrocalha fechada Material Magnético			Cabos Unipolares								Cabo Unipolar e Bipolar	Cabo Tripolar e Tetrapolar									
				Monofásico				Trifásico														
	Cabos em Trifólio		Cabo Tripolar	Sistema Monofásico	Cabos espaçados de 1 diâmetro		Cabos espaçados de 20 cm		Cabos espaçados de 1 diâmetro		Cabos espaçados de 20 cm		Cabos Contíguos		Cabos em Trifólio	Sistema Monofásico	Sistema Trifásico					
	F,P 0,80	F,P 0,92	F,P 0,80	F,P 0,92	F,P 0,80	F,P 0,92	F,P 0,80	F,P 0,92	F,P 0,80	F,P 0,92	F,P 0,80	F,P 0,92	F,P 0,80	F,P 0,92	F,P 0,80	F,P 0,92						
1,5	20,24	23,19	20,19	23,15	20,19	23,15	23,45	26,83	23,72	27,00	20,31	23,23	20,54	23,38	20,26	23,20	20,24	23,19	23,32	26,74	20,19	23,15
2,5	12,45	14,24	12,41	14,21	12,41	14,21	14,46	16,49	14,71	16,66	12,52	14,28	12,74	14,43	12,47	14,25	12,45	14,24	14,33	16,41	12,41	14,21
4	7,80	8,89	7,77	8,87	7,77	8,87	9,09	10,32	9,33	10,48	7,87	8,94	8,08	9,08	7,82	8,90	7,80	8,89	8,96	10,24	7,77	8,87
6	5,25	5,97	5,22	5,95	5,22	5,95	6,15	6,95	6,39	7,10	5,33	6,02	5,53	6,15	5,27	5,98	5,25	5,97	6,03	6,87	5,22	5,95
10	3,17	3,58	3,14	3,56	3,14	3,56	3,74	4,18	3,97	4,33	3,24	3,62	3,44	3,75	3,19	3,59	3,17	3,58	3,63	4,11	3,14	3,56
16	2,03	2,27	2,01	2,26	2,01	2,26	2,43	2,68	2,65	2,82	2,10	2,32	2,29	2,44	2,05	2,29	2,03	2,27	2,32	2,61	2,01	2,26
25	1,33	1,47	1,31	1,45	1,31	1,45	1,62	1,75	1,82	1,88	1,40	1,51	1,57	1,63	1,35	1,48	1,33	1,47	1,52	1,68	1,31	1,45
35	0,99	1,08	0,97	1,06	0,97	1,06	1,22	1,30	1,41	1,42	1,06	1,12	1,22	1,23	1,00	1,09	0,99	1,08	1,12	1,23	0,97	1,06
50	0,76	0,82	0,74	0,80	0,74	0,80	0,96	1,00	1,14	1,11	0,83	0,86	0,99	0,96	0,78	0,83	0,76	0,82	0,86	0,93	0,74	0,80
70	0,56	0,59	0,54	0,58	0,54	0,57	0,73	0,73	0,89	0,84	0,63	0,63	0,77	0,73	0,57	0,60	0,56	0,58	0,63	0,67	0,54	0,57
95	0,43	0,44	0,42	0,43	0,42	0,43	0,58	0,56	0,74	0,66	0,50	0,49	0,64	0,58	0,45	0,45	0,43	0,44	0,49	0,50	0,42	0,43
120	0,36	0,37	0,35	0,36	0,35	0,36	0,50	0,47	0,65	0,57	0,43	0,41	0,56	0,49	0,38	0,37	0,36	0,36	0,41	0,41	0,35	0,36
150	0,32	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,45	0,41	0,58	0,50	0,39	0,35	0,51	0,43	0,33	0,32	0,32	0,31	0,35	0,35	0,30	0,30
185	0,28	0,27	0,26	0,26	0,26	0,25	0,40	0,35	0,53	0,44	0,34	0,31	0,46	0,38	0,29	0,27	0,27	0,26	0,31	0,30	0,26	0,25
240	0,24	0,22	0,23	0,22	0,22	0,21	0,35	0,30	0,47	0,38	0,30	0,26	0,41	0,33	0,25	0,23	0,24	0,22	0,26	0,25	0,22	0,21
300	0,21	0,20	-	-	0,20	0,18	0,32	0,27	0,43	0,34	0,28	0,23	0,37	0,30	0,23	0,20	0,21	0,19	0,24	0,22	-	-
400	0,19	0,17	-	-	0,18	0,16	0,29	0,24	0,40	0,31	0,26	0,21	0,34	0,26	0,20	0,17	0,19	0,17	0,21	0,19	-	-
500	0,18	0,16	-	-	0,16	0,15	0,28	0,22	0,37	0,28	0,24	0,19	0,32	0,24	0,19	0,16	0,17	0,15	0,20	0,17	-	-

I Tabela 1B - Cabos Isolados com termofixos 90°C

Tipo de Sistema	FP*	Seção Nominal (mm ²)																
		1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400
Monofásico 	0,80	23,66	14,23	8,89	5,96	3,50	2,25	1,49	1,09	0,79	0,58	0,47	0,38	0,33	0,29	0,23	0,21	0,19
	0,92	27,13	16,29	10,15	6,79	3,96	2,53	1,66	1,20	0,85	0,62	0,49	0,39	0,33	0,28	0,34	0,20	0,17
Trifásico 	0,80	23,73	14,30	8,96	6,03	3,57	2,33	1,56	1,16	0,86	0,66	0,584	0,45	0,40	0,36	0,31	0,28	0,26
	0,92	27,18	16,34	10,20	6,84	4,01	2,58	1,71	1,24	0,90	0,67	0,53	0,44	0,37	0,33	0,27	0,24	0,21
Monofásico 	0,80	23,66	14,23	8,90	5,97	3,51	2,27	1,50	1,10	0,79	0,58	0,47	0,38	0,33	0,29	0,24	0,21	0,19
	0,92	27,13	16,29	10,15	6,80	3,97	2,54	1,67	1,20	0,85	0,62	0,49	0,39	0,33	0,28	0,23	0,20	0,17

*FP: Fator de Potência


Maneiras de Instalar

I Tabela 2 – Escolha da instalação da linha elétrica em função da localização do tipo de Instalação.

Tipo de Instalação	Condição	Condutores e Cabos Admitidos	Método de Referência
Embutida	Em parede isolante diretamente	Cabos unipolares Cabos multipolares	* A1
	Em alvenaria diretamente	Cabos unipolares Cabos multipolares	C C
	Eletroduto e parede térmicamente isolante	Condutores isolados Cabos unipolares Cabos multipolares	A1 A1 A2
	Caixilho de porta ou janela	Cabos isolados em eletroduto Cabos unipolares Cabos multipolares	A1 A1 A1
	Eletroduto circular em alvenaria	Condutores isolados Cabos unipolares Cabos multipolares	B1 B1 B2
	Eletroduto	Condutores isolados Cabos unipolares Cabos multipolares	B1 B1 B2
	Bandeja Perfurada	Cabos unipolares Cabos multipolares	F E
	Leito (Escada para Cabos)	Cabos unipolares Cabos multipolares	F E
	Bandeja não perfurada (Prateleira)	Cabos unipolares Cabos multipolares	C C
	Suportes	Cabos unipolares Cabos multipolares	F E
Aparente	Em paredes ou tetos Fixação direta	Cabos unipolares Cabos multipolares	C C
	Moldura	Cabos unipolares Cabos multipolares	A1 A1
	Eletroduto	Cabos unipolares Cabos multipolares	D D
	Diretamente Enterrados	Cabos unipolares Cabos multipolares	D D
	Canaleta fechada	Condutores isolados Cabos unipolares Cabos multipolares	B1 B1 B2
	Canaleta ventilada	Condutores isolados em eletrodutos Cabos unipolares Cabos multipolares	B1 B1 B1
Suspensa	Eletrocalha ou perfilado	Condutores isolados Cabos unipolares Cabos multipolares	B1 B1 B2
	Isoladores	Condutores isolados Cabos Nus	G G
	Diretamente	Cabos unipolares Cabos multipolares	B1/B2 ** B1/B2 **
	Eletroduto	Condutores isolados Cabos unipolares Cabos multipolares	B1/B2 ** B2 B2
Espaço de Construção			


* Instalação não prevista na NBR 5410

** Cabos isolados em eletroduto (de seção circular ou não) em espaço de construção



$$\begin{aligned} 1,5 D_e \leq V < 20 D_e \\ B_2 \\ V \geq 20 D_e \\ B1 \end{aligned}$$

Cabos unipolares ou multipolares em espaço de construção



$$\begin{aligned} 1,5 D_e \leq V < 5 D_e \\ B2 \\ 5 D_e \leq V < 50 D_e \\ B1 \end{aligned}$$

Capacidade de Condução de Corrente

Cabos Isolados com PVC 70°C

I Tabela 3 – Maneiras de instalar definidas na tabela 2.

Capacidade de condução de corrente, em ampères, para as maneiras de instalar A, B, C e D da tabela 2.

- Condutores e cabos com isolação de PVC, cobre: 2 e 3 condutores carregados;
- Valores reproduzidos da NBR 5410;
- Temperatura no condutor: 70°C
- Temperatura ambiente: 30°C para instalação não enterrada e 20°C para instalação enterrada com resistividade térmica do solo de 2,5 K.m/W e profundidade de 0,70 m.

Seção nominal mm ²	Maneiras de instalar definidas na tabela 2											
	A1		A2		B1		B2		C		D	
	Número de condutores carregados											
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
1,5	14,5	13,5	14	13	17,5	15,5	16,5	15	19,5	17,5	22	18
2,5	19,5	18	18,5	17,5	24	21	23	20	27	24	29	24
4	26	24	25	23	32	28	30	27	36	32	38	31
6	34	31	32	29	41	36	38	34	46	41	47	39
10	46	42	43	39	57	50	52	46	63	57	63	52
16	61	56	57	52	76	68	69	62	85	76	81	67
25	80	73	75	68	101	89	90	80	112	96	104	86
35	99	89	92	83	125	110	111	99	138	119	125	103
50	119	108	110	99	151	134	133	118	168	144	148	122
70	151	136	139	125	192	171	168	149	213	184	183	151
95	182	164	167	150	232	207	201	179	258	223	216	179
120	210	188	192	172	269	239	232	206	299	259	246	203
150	240	216	219	196	309	275	265	236	344	299	278	230
185	273	245	248	223	353	314	300	268	392	341	312	258
240	321	286	291	261	415	370	351	313	461	403	361	297
300	367	328	334	298	477	426	401	358	530	464	408	336
400	438	390	398	355	571	510	477	425	634	557	478	394
500	502	447	456	406	656	587	545	486	729	642	540	445

Capacidade de Condução de Corrente

Cabos Isolados com PVC 70°C

I Tabela 4 – Maneiras de instalar definidas na tabela 1.

Capacidade de condução de corrente, em ampères, para as maneiras de instalar E, F e G da tabela 1.

- Cabos com condutores de cobre e isolamento em PVC;
- Valores reproduzidos da NBR 5410.

Seção nominal mm ²	MÉTODOS DE INSTALAÇÃO DEFINIDOS NA TABELA 1							
	Cabos multipolares		Condutores isolados, cabos unipolares					
	Métodos E	Métodos E	Métodos F	Métodos F	Métodos F	Métodos G	Métodos G	
	Cabos bipolares	Cabos tripolares e tetrapolares	Dois condutores isolados ou dois cabos unipolares	Condutores isolados ou cabos unipolares em trifólio	Três condutores isolados ou três cabos unipolares	Contíguos	Espaçados	
							Horizontal	Vertical
1,5	22	18,5	22	17	18	24	21	
2,5	30	25	31	24	25	34	29	
4	40	34	41	33	34	45	39	
6	51	43	53	43	45	59	51	
10	70	60	73	60	63	81	71	
16	94	80	99	82	85	110	97	
25	119	101	131	110	114	146	130	
35	148	126	162	137	143	181	162	
50	180	153	196	167	174	219	197	
70	232	196	251	216	225	281	254	
95	282	238	304	264	275	341	311	
120	328	276	352	308	321	396	362	
150	379	319	406	356	372	456	419	
185	434	364	463	409	427	521	480	
240	514	430	546	485	507	615	569	
300	593	497	629	561	587	709	659	
400	715	597	754	656	689	852	795	
500	826	689	868	749	789	982	920	

Notas:

- Condutores isolados: para as maneiras F e G é permitida a instalação de condutores isolados (Fios e Cabos Noflam Antichama) sobre isoladores, desde que não expostos à ação de intempéries.
- Só é permitida esta maneira de instalar se utilizados condutores isolados providos com material resistente às intempéries.

Capacidade de Condução de Corrente

Cabos Isolados para 90°C

I Tabela 5 – Maneiras de instalar definidas na tabela 2.

As capacidades de condução de corrente, em ampères, para cabos com condutores de cobre.

Capacidade de condução de corrente, em ampères, para as maneiras de instalar A, B, C e D da tabela 2.

- Condutores e cabos com isolação em compostos termofixos (HEPR, XLPE);
- Valores reproduzidos da NBR 5410;
- Temperatura no condutor: 90°C
- Temperatura ambiente: 30°C para instalação não enterrada e 20°C para instalação enterrada com resistividade térmica do solo de 2,5 K.m/W e profundidade de 0,70 m.

Seção nominal mm ²	Maneiras de instalar definidas na tabela 2											
	A1		A2		B1		B2		C		D	
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
1.5	19	17	18,5	16,5	23	20	22	19,5	24	22	26	22
2.5	26	23	25	22	31	28	30	26	33	30	34	29
4	35	31	33	30	42	37	40	35	45	40	44	37
6	45	40	42	38	54	48	51	44	58	52	56	46
10	61	54	57	51	75	66	69	60	80	71	73	61
16	81	73	76	68	100	88	91	80	107	96	95	79
25	106	95	99	89	133	117	119	105	138	119	121	101
35	131	117	121	109	164	144	146	128	171	147	146	122
50	158	141	145	130	198	175	175	154	209	179	173	144
70	200	179	183	164	253	222	221	194	269	229	213	178
95	241	216	220	197	306	29	265	233	328	278	252	211
120	278	249	253	227	354	312	305	268	382	322	287	240
150	318	285	290	259	407	358	349	307	441	371	324	271
185	362	324	329	295	464	408	395	348	506	424	363	304
240	424	380	386	346	546	481	462	407	599	500	419	351
300	486	435	442	396	628	553	529	465	693	576	474	396
400	579	519	527	472	751	661	628	552	835	692	555	464
500	664	595	604	541	864	760	718	631	966	797	627	525

Capacidade de Condução de Corrente

Cabos Isolados para 90°C

I Tabela 6 – Maneiras de instalar definidas na tabela 2.

As capacidades de condução de corrente, em ampères, para cabos com condutores de cobre.

Capacidade de condução de corrente, em ampères, para as maneiras de instalar E, F e G da tabela 2.

- Cabos com condutores de cobre e isolados em compostos termofixos (HEPR, XLPE);
- Valores reproduzidos da NBR 5410.

Seção nominal mm ²	MÉTODOS DE INSTALAÇÃO DEFINIDOS NA TABELA 2							
	Cabos multipolares		Condutores isolados, cabos unipolares					
	Métodos E	Métodos E	Métodos F	Métodos F	Métodos F	Métodos G	Métodos G	
	Cabos Bipolares	Cabos Tripolares e Tetrapolares	Dois cabos unipolares	Cabos unipolares em trifólio	Três cabos unipolares		Espaçados	
Seção nominal mm ²			Contíguos		Horizontal	Vertical	Horizontal	Vertical
1.5	26	23	27	21	22	30	25	
2.5	36	32	37	29	30	41	35	
4	49	42	50	40	42	56	48	
6	63	54	65	53	55	73	63	
10	86	75	90	74	77	101	88	
16	115	100	121	101	105	137	120	
25	149	127	161	135	141	182	161	
35	185	158	200	169	176	226	201	
50	225	192	242	207	216	275	246	
70	289	246	310	268	279	353	318	
95	352	298	377	328	342	430	389	
120	410	346	437	383	400	500	454	
150	473	399	504	444	464	577	527	
185	542	456	575	510	533	661	605	
240	641	538	679	607	634	781	719	
300	-	-	783	703	736	902	833	
400	-	-	940	823	868	1085	1008	
500	-	-	1083	946	998	1253	1169	

Curvas de curto-círcuito

I Fios e Cabos Termoplásticos

O ábaco ao lado possibilita ao usuário dos fios e cabos termoplásticos determinar:

- A máxima corrente de curto-círcuito permitida por um cabo em função de sua seção;
- A seção de um cabo necessária para transportar uma particular corrente de curto-círcuito;
- O tempo máximo que um cabo pode ser submetido a uma particular corrente de curto-círcuito, sem dano para a isolação.

As curvas do ábaco são obtidas pela equação:

$$I_{cc} = \frac{0,34 \times A}{\sqrt{t}} \sqrt{\frac{\log 234,5 + T_f}{234,5 + T_i}} \text{ (kA)}$$


onde:

A: área do condutor (mm^2);

t: tempo de duração do defeito (s);

T_i: temperatura no condutor antes do defeito ($^{\circ}\text{C}$);

T_f: temperatura no condutor após o defeito ($^{\circ}\text{C}$).

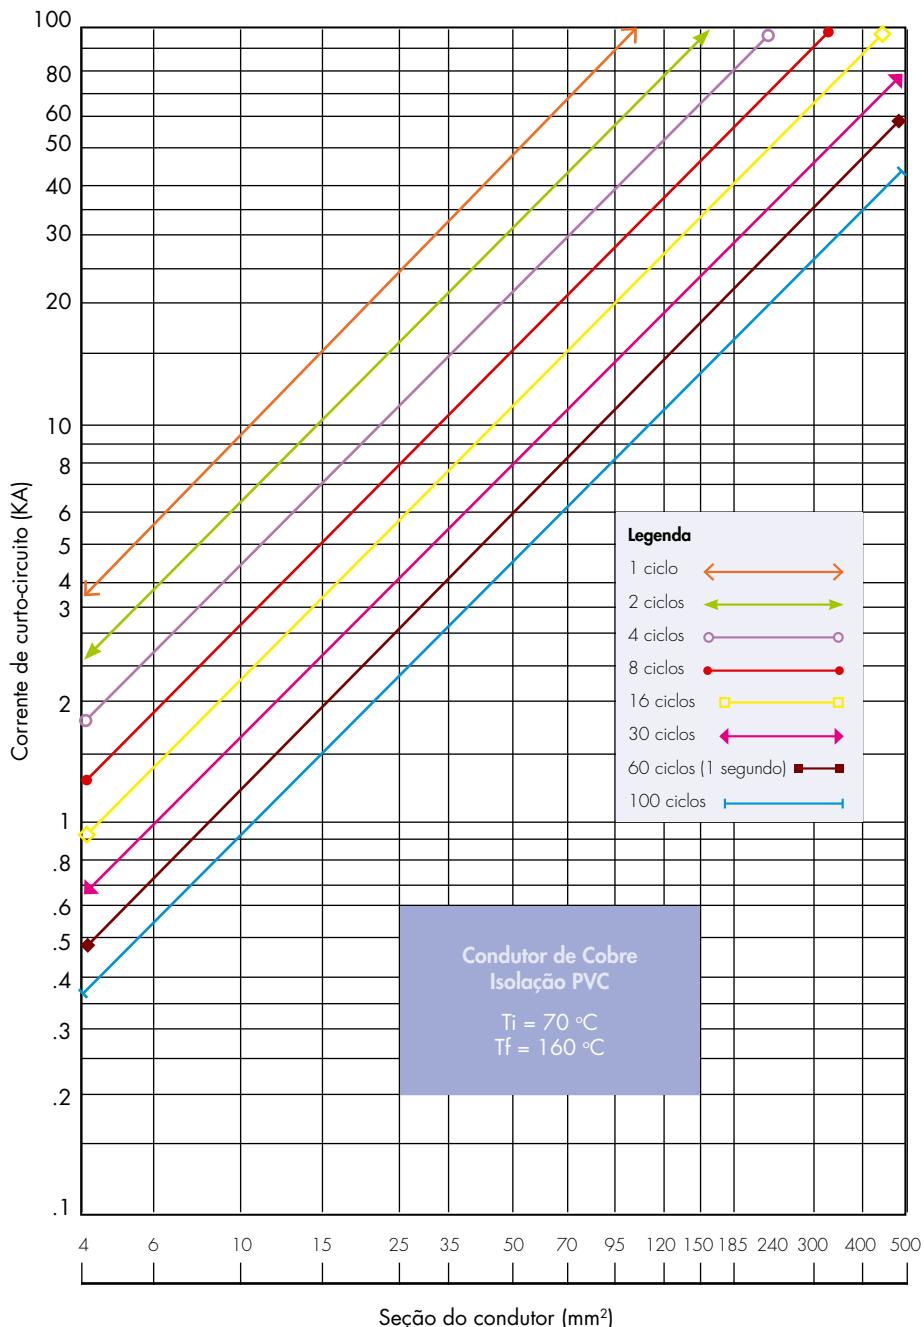

Notas:

- Para correntes de curto-círcuito superiores a 20 kA, recomenda-se o prévio estudo das forças eletrodinâmicas envolvidas.
- No caso de se ter conexões em emendas ou terminais, feitas por meio de solda com liga de estanho e chumbo, a temperatura do condutor em regime de curto-círcuito deverá ser limitada a 160°C, para que a conexão não perca suas características físicas e mecânicas.
- As curvas do ábaco são válidas também para cabos com isolamento em composto termoplástico poliolefínico, não halogenado (70°C).

Curvas de curto-círcito

Cabos Termofixos

O ábaco ao lado possibilita ao usuário dos cabos termofixos determinar:

- A máxima corrente de curto-círcuito permitida por um cabo em função de sua seção;
- A seção de um cabo necessário para transportar uma particular corrente de curto-círcuito;
- O tempo máximo que um cabo pode ser submetido a uma particular corrente de curto-círcuito, sem dano para a isolação.

As curvas do ábaco são obtidas pela equação:

$$I_{cc} = \frac{0,34 \times A}{\sqrt{t}} \sqrt{\frac{\log 234,5 + T_f}{234,5 + T_i}} \text{ (kA)}$$


onde:

A: área do condutor (mm^2);

t: tempo de duração do defeito (s);

T_i: temperatura no condutor antes do defeito ($^{\circ}\text{C}$);

T_f: temperatura no condutor após o defeito ($^{\circ}\text{C}$).

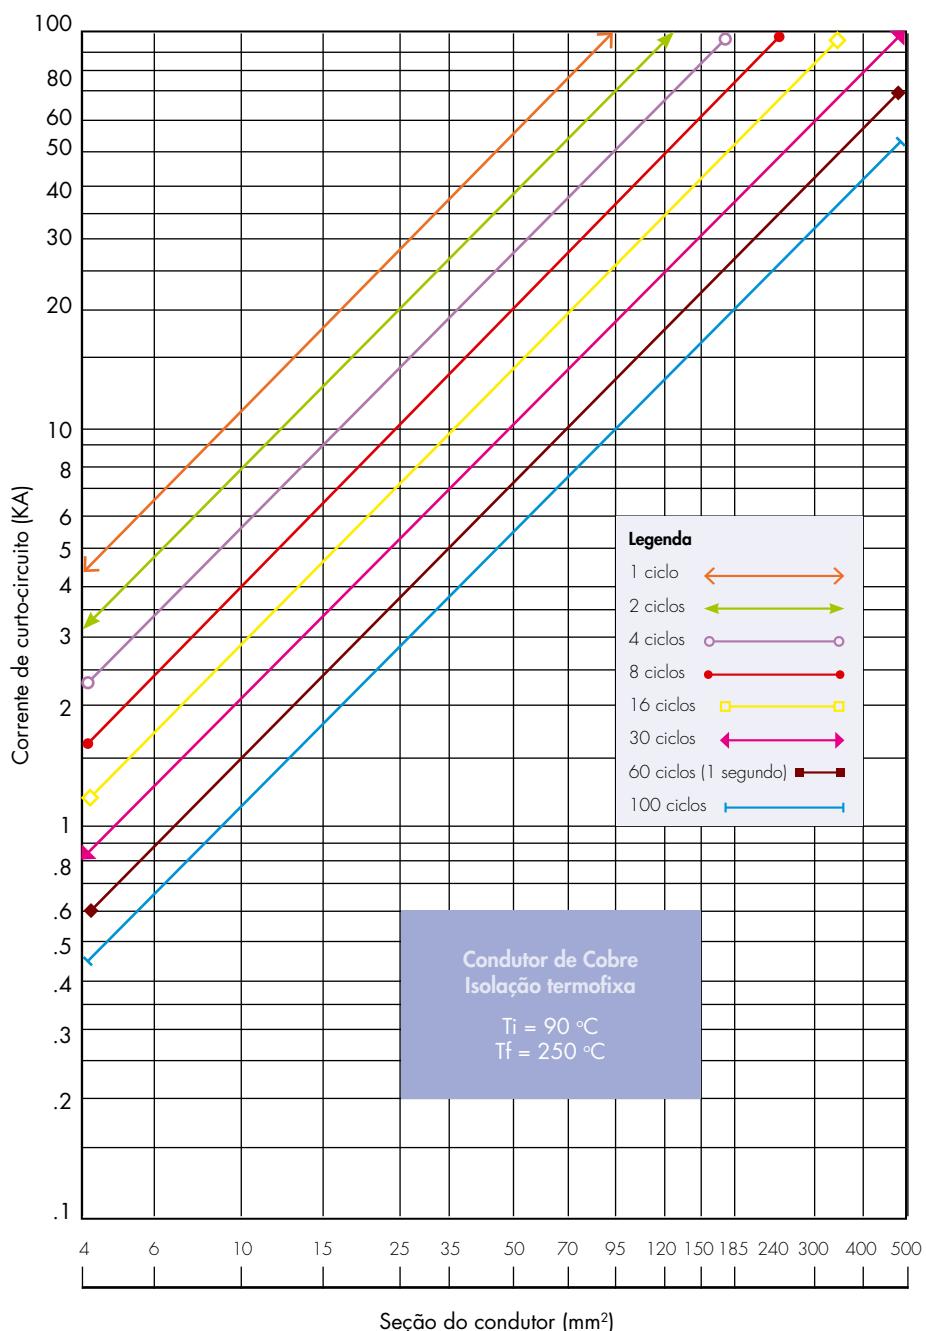


Notas:

- Para correntes de curto-círcuito superiores a 20 kA, recomenda-se o prévio estudo das forças eletrodinâmicas envolvidas.
- No caso de se ter conexões em emendas ou terminais, feitas por meio de solda com liga de estanho e chumbo, a temperatura do condutor em regime de curto-círcuito deverá ser limitada a 160°C, para que a conexão não perca suas características físicas e mecânicas.
- As curvas do ábaco são válidas também para cabos com isolamento em composto termofixo, não halogenado (90°C).

Simbologia

Temperatura

Temperatura ambiente admissível



Impactos

Resistência mecânica à impactos



Resistência à chama

Ensaio conforme NBR NM-IEC 60332-1, NBR NM-IEC 60332-3-23 ou NBR NM-IEC 60332-3-24




Flexibilidade



Raio da curvatura

$R = n \times \text{diâmetro externo}$



Isento de Halogênio




Fumaça

Densidade da fumaça



Corrosão

Emissão de gases corrosivos



Tóxico

Emissão de gases tóxicos









Focada em performance



Como líder mundial, o Grupo Nexans oferece uma ampla variedade de cabos, sistemas e serviços de cabeamento para aumentar a produtividade industrial, melhorar o desempenho de negócios, aumentar a segurança, enriquecer a qualidade de vida e garantir uma confiabilidade de rede de longo prazo.

www.nexans.com.br

Nexans

Com a energia como base do seu desenvolvimento, a Nexans, especialista mundial na indústria de cabos, oferece uma extensa gama de cabos e sistemas de cabeamento. O Grupo é um player global nas áreas transmissão e distribuição de energia, indústria e construção. A Nexans aborda uma série de segmentos de mercado: desde redes de energia e Telecom e recursos energéticos (eólico, fotovoltaico, óleo e gás e mineração) até transporte (naval, aeroespacial, automotivo, automação e ferroviário).

Nexans é uma empresa responsável que se refere ao desenvolvimento sustentável como parte integrante de sua estratégia global e operacional. Inovação contínua em produtos, soluções e serviços, desenvolvimento e comprometimento de nossos funcionários, foco no cliente e introdução de processos industriais seguros com reduzido impacto ambiental estão entre as principais iniciativas que a Nexans esperade um futuro sustentável.

Com presença em mais de 40 países e atividades comerciais em todo o mundo, a Nexans emprega 25.000 profissionais e teve vendas em 2012 de mais de 7,2 bilhões de euros. A Nexans está listada na NYSE Euronext Paris, no compartimento A. Para mais informações, consulte www.nexans.com



www.nexans.com.br

nexans.brazil@nexans.com

